



Altech

pumppuautomaatit
ja tyhjennyspumput

Altech

Altech on Dahlin uusi teknisten tuotteiden tuotemerkki. Altech-tuotteissa Dahl tarjoaa asiakkaalleen emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen osto-organisaation ja alan johtavan yrityksen suuren ostopotentiaalin tuoman hyödyn. Altech-tuotteet tarjoavat kustannus-laatu-suhteeltaan parhaan ratkaisun.

Altech **SUR 800** kastelupumppu




Altech **SUR 800** kastelupumppu puhtaalle vedelle. Soveltuu mm. kaivojen tyhjentämiseen ja kasteluun. Pumpun pesä ruostumatonta terästä. Pumpussa on ylikuumenemissuoja ja 0,5 metrin sähköjohto pistokkeella.

LVI nro 4737610 / WU23

Tekniset tiedot

230 V /50 HZ, 800 W
Maks. imukorkeus: 8 m
Maks. nostokorkeus: 42 m
Maks. tuotto: 50 l/min (3,0 m³/h)
Mitat: pit. 320 mm, lev. 162 mm, kork. 257 mm
Paino: 6,2 kg
Liitäntä: R 1"

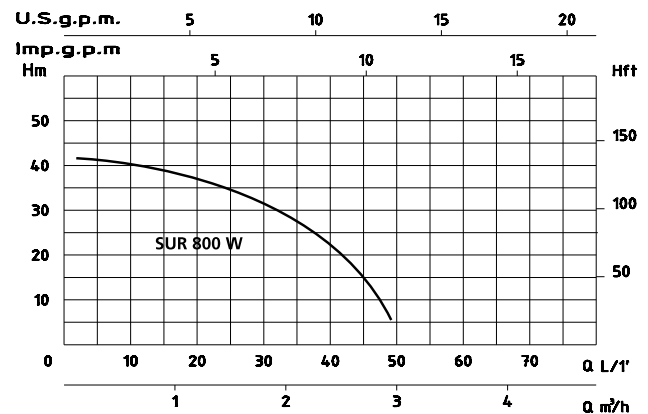

Altech **PPT 800** pumppuautomaatti




Altech **PPT 800** pumppuautomaatin pesä on ruostumatonta terästä. Soveltuu käytettäväksi puhtaan veden pumppaamiseen tai paineen korottamiseen kotitalouksissa. Painekeytkin on säädetty tehtaalla valmiiksi toimimaan painealueella 1,4 – 2,8 bar. Pumppu on varustettu 22 litran painesäiliöllä, ylikuumenemissuojalla, painemittarilla ja 2 metrin pistokkeellisella sähköjohdolla.

LVI nro 4737600 / XY97

Tekniset tiedot

Painesäiliö 22 litraa
230V/50HZ, 800 W
Maks. imukorkeus: 8 m
Maks. nostokorkeus: 42 m
Maks. tuotto: 50 l/min (3,0 m³/h)
Mitat: pit. 542 mm, lev. 270 mm,
kork. 460 mm
Paino: 12,05 kg
Liitântä: R 1"

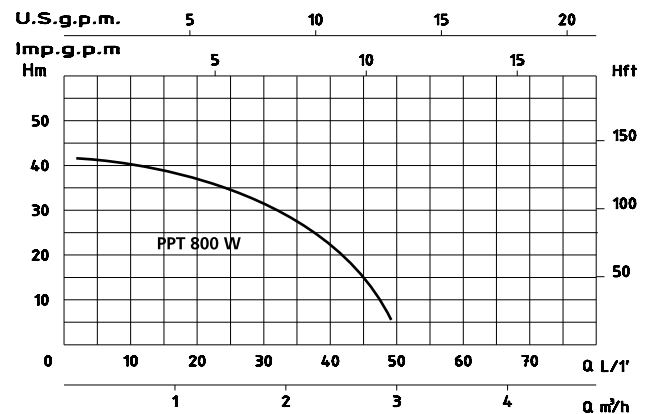

Altech **PPT 1100** pumppuautomaatti




Altech **PPT 1100** pumppuautomaatin pesä on ruostumatonta terästä. Soveltuu käytettäväksi puhtaan veden pumppaamiseen tai paineen korottamiseen kotitalouksissa. Painekeytkin säädetty tehtaalla valmiiksi toimimaan painealueella 1,6 - 3,2 bar. Varustettu 60 litran painesäiliöllä, ylikuumenemissuojalla, painemittarilla ja 2 metrin pistokkeellisella sähköjohdolla.

LVI nro 4737601 / OK21

Tekniset tiedot

Painesäiliö 60 litraa
230V/50HZ, 1100 W
Maks. imukorkeus: 8 m
Maks. nostokorkeus: 45 m
Maks. tuotto: 70 l/min (4,2 m³ /h)
Mitat: pit. 730 mm, lev. 350 mm, kork. 690 mm
Paino: 23,11 kg
Liitäntä: R 1"

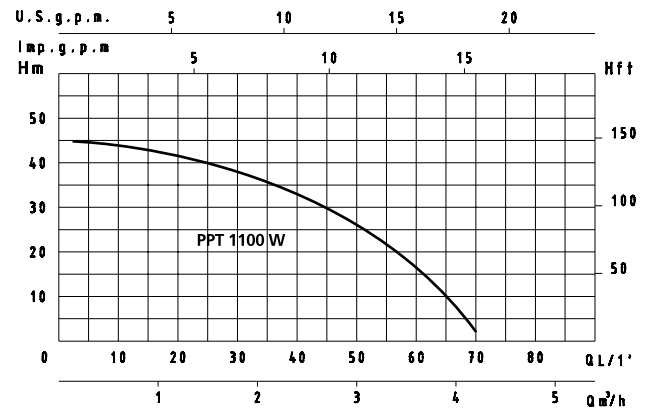

Altech **PPT 1300** pumppuautomaatti




Altech **PPT 1300** pumppuautomaatin pesä on ruostumatonta terästä. Soveltuu käytettäväksi puhtaan veden pumppaamiseen tai paineen korottamiseen kotitalouksissa. Painekeytkin on säädetty tehtaalla valmiiksi painealueelle 1,6 – 3,2 bar. Varustettu 25 litran painesäiliöllä, ylikuumentumissuojalla, painemittarilla ja 2 metrin pistokkeellisella sähköjohdolla.

LVI nro 4737602 / AJ06

Tekniset tiedot

Painesäiliö 25 litraa
230V/50HZ, 1300 W
Maks. imukorkeus: 8 m
Maks. nostokorkeus: 50 m
Maks. tuotto: 80 l/min (4,8 m³/h)
Mitat: pit. 530 mm, lev. 270 mm,
kork. 575 mm
Paino: 17,26 kg
Liitäntä: R 1"

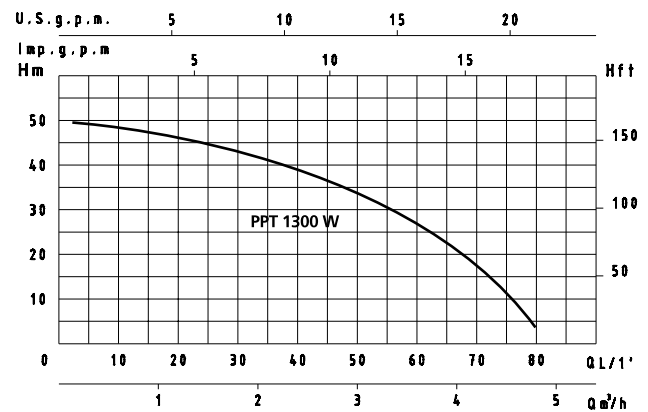

Altech **LPC 300** uppopumppu



Altech **LPC 300** uppopumppu soveltuu puhtaan veden nostoon tai veden tyhjentämiseen kellareista ja kaivannoista. Imettävien hiukkasten maksimihalkaisija on 4 mm. Pumpussa on pintakytkin ja 10 metrin sähköjohto pistokkeella. LPC 300 pystyy imemään vettä jopa 30 mm:stä.

LVI nro 4827900 / VS76

Tekniset tiedot

230V/50HZ 300 W


Maks. nostokorkeus: 7 m

Maks. tuotto: 140 l/min (8,4 m³/h)

Mitat: pit. 170 mm, lev. 160 mm ,
kork. 300 mm

Paino: 4,37 kg

Liitäntä: R 1 1/2"

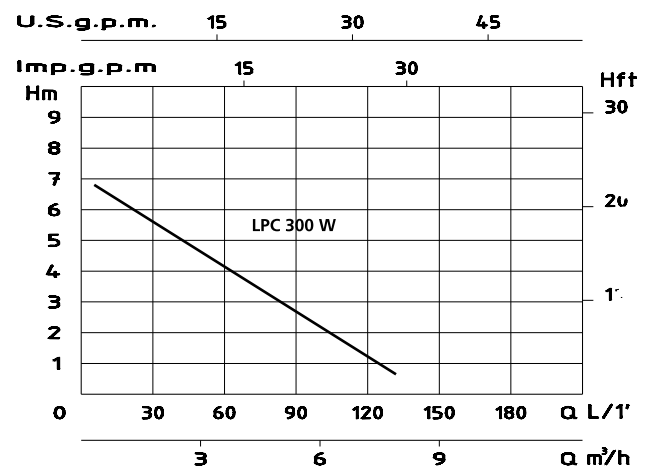

Altech **LPC 800** uppopumppu



Altech **LPC 800** uppopumppu soveltuu puhtaan veden nostoon tai tyhjentämiseen kellareista ja kaivannoista. Imettävien hiukkasten maksimihalkaisija on 4 mm. Pumpussa on pintakytkin ja 10 metrin sähköjohto pistokkeella. LPC 800 pystyy imemään vettä jopa 30 mm:stä.

LVI nro 4827901 / JP65

Tekniset tiedot

230V/50HZ 800W


Maks. nostokorkeus: 9 m

Maks. tuotto: 220 l/min (13,2 m³/h)

Mitat: pit. 170 mm, lev. 160 mm,
kork. 340 mm

Paino: 5,95 kg

Liitäntä: R 1 1/2"

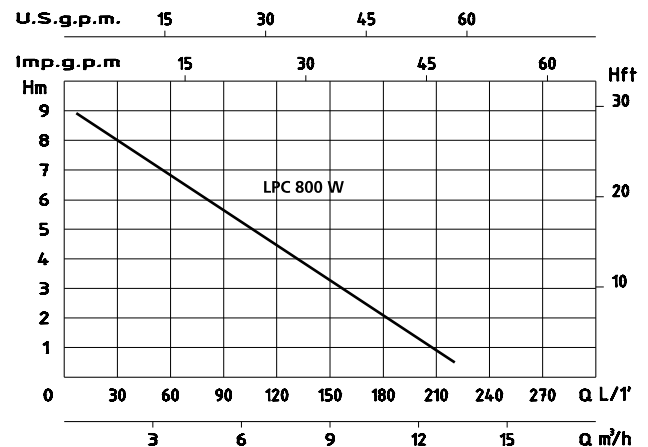

Altech **LCI 600** RST-uppopumppu




Altech **LCI 600** RST uppopumppu puhtaan veden nostoon tai tyhjentämiseen kellareista ja kaivannoista. Imettävien hiukkasten maksimihalkaisija 4 mm. Pumppussa on pintakytkin ja 10 metrin sähköjohto pistokkeella. LCI 600 imee vettä jopa 15 mm:stä.

LVI nro 4827902 / VR78

Tekniset tiedot

230 V/50 HZ 600 W
 Maks. nostokorkeus: 8 m
 Maks. tuotto: 200 l/min (12 m³/h)
 Mitat: Ø 155 kork. 330 mm
 Paino: 5,60 kg
 Liitäntä: R 1 1/2"

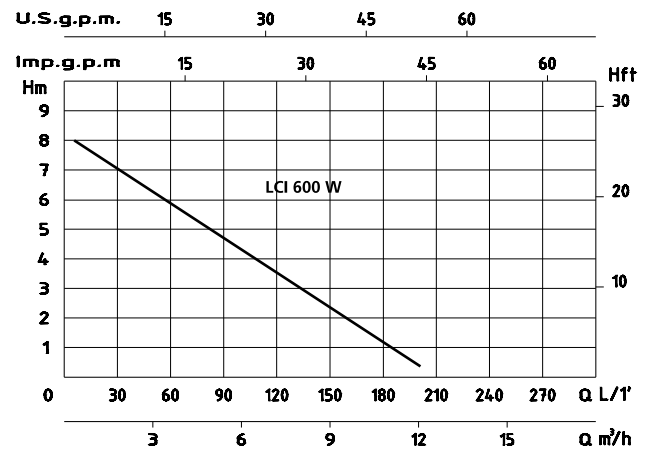

Altech **LPD 400** uoppopumppu



Altech **LPD 400** uoppopumppu lika-/jäteveden pump-
paamiseen. Imettävien hiukkasten maksimihalkaisija
25 mm. Pumpussa on itsepuhdistuva VORTEX-juok-
supyörä, pintakytkin ja 10 metrin sähköjohto pistok-
keella. LPD 400 imee vettä jopa 50 mm:stä.

LVI nro 4827903 / JO21

Tekniset tiedot

230V/50HZ 400W


Maks. nostokorkeus: 5 m

Maks. tuotto: 140 l/min (8,4 m³/h)

Mitat: pit. 170 mm, lev. 160 mm, kork. 340 mm

Paino: 4,45 kg

Liitäntä: R 1 1/2"

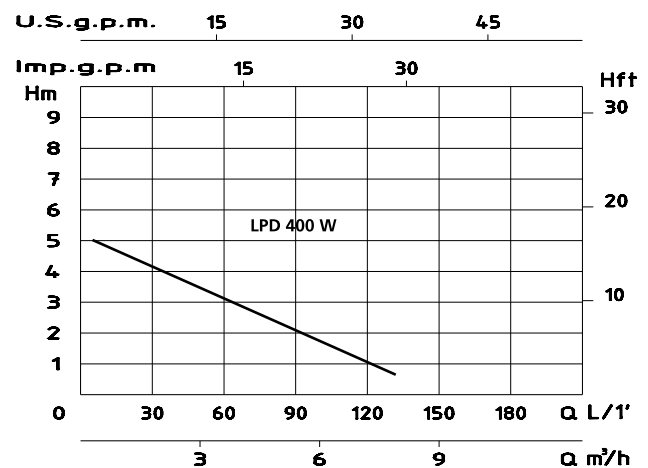

Altech **LPD 1000** uppopumppu



Altech **LPD 1000** uppopumppu lika-/jäteveden pumpaamiseen. Imettävien hiukkasten maksimihalkaisija 25 mm. Pumpussa on itsepuhdistuva VORTEX-juoksupyörä, pintakytkin ja 10 metrin sähköjohto pistokkeella. LPD 1000 pystyy imemään vettä jopa 50 mm:stä.

LVI nro 4827904 / ON82

Tekniset tiedot

230V/50HZ 1000W


Maks. nostokorkeus: 10 m

Maks. tuotto: 240 l/min (14,4 m³/h)

Mitat: pit. 170 mm, lev. 160 mm,
kork. 375 mm

Paino: 6,22 kg

Liitäntä: R 1 1/2"

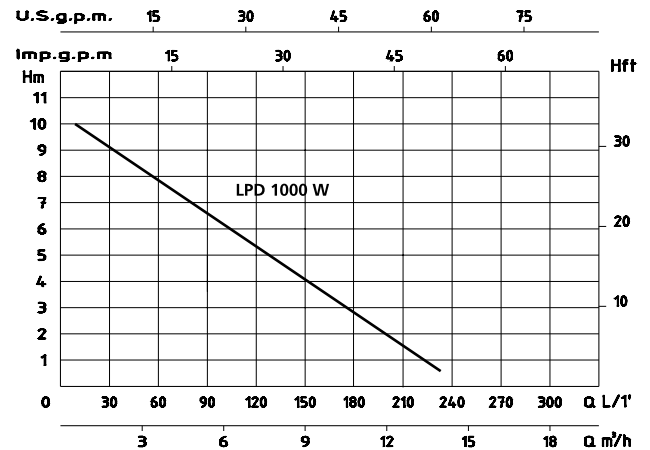

Altech **LDI 550** RST-uppopumppu



Altech **LDI 550** RST uppopumppu lika-/jäteveden pumppaamiseen. Imettävien hiukkasten maksimihalkaisija 40 mm. Pumpussa on itsepuhdistuva VORTEX-juoksupyörä, pintakytkin ja 10 metrin sähköjohto pistokkeella. LDI 550 imee vettä jopa 60 mm:stä.

LVI nro 4827905 / OE07

Tekniset tiedot

230V/50HZ 550W


Maks.nostokorkeus: 7 metriä

Maks. tuotto: 160 l/min (9,6 m³/h)

Mitat: pit. 210 mm, lev. 170 mm, kork. 350 mm

Paino: 5,7 kg

Liitäntä: R 1 1/2"

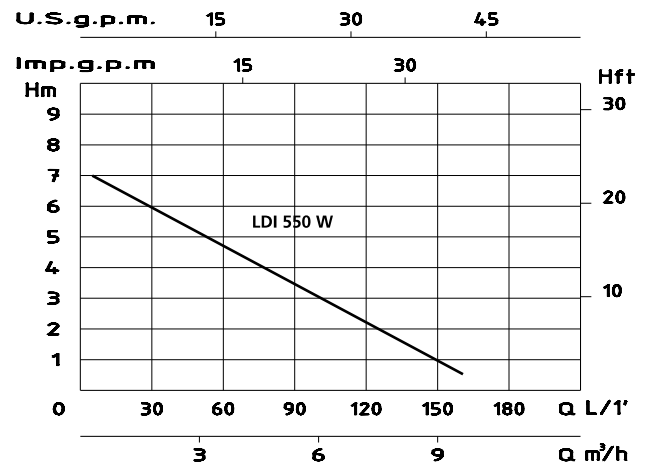

Altech **SUB 1400** RST avokaivopumppu



Altech **SUB 1400** RST avokaivopumppu puhtaalle vedelle. Soveltuu veden saantiin mm. kotitalouksissa, maataloudessa, vapaa-ajanasunnoissa ja teollisuudessa. Varusteena kytkentärasia, pintakytkin ja 20 metrin sähköjohto pistokkeella.

LVI nro 4827910 FN75

Tekniset tiedot

230V/50HZ 1400W

Maks. nostokorkeus: 58 metriä

Maks. tuotto: 100l/min (6 m³/h)

Mitat: Ø 128 mm, kork. 492 mm

Paino: 15,88 kg

Liitäntä: R 1 1/4"

